

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
23. Juni 2005 (23.06.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/057949 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H04Q 3/00**,
H04L 12/26, H04B 1/74, H04L 1/22

TEGELER, Jürgen [DE/DE]; Auf der Leiten 2, 82377
Penzberg (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/051926

(74) **Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT**; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
26. August 2004 (26.08.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10358345.9 12. Dezember 2003 (12.12.2003) DE

(71) **Anmelder** (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) **Erfinder; und**


(75) **Erfinder/Anmelder** (nur für US): **LÖBIG, Nor-
bert** [DE/DE]; Im Erlich 79, 64291 Darmstadt (DE).

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** CONFIGURATION FOR SUBSTITUTE-SWITCHING SPATIALLY SEPARATED SWITCHING SYSTEMS

(54) **Bezeichnung:** KONFIGURATION ZUM ERSATZSCHALTEN VON RÄUMLICH GETRENNTEN VERMITTLUNGSSYS-
TEMEN

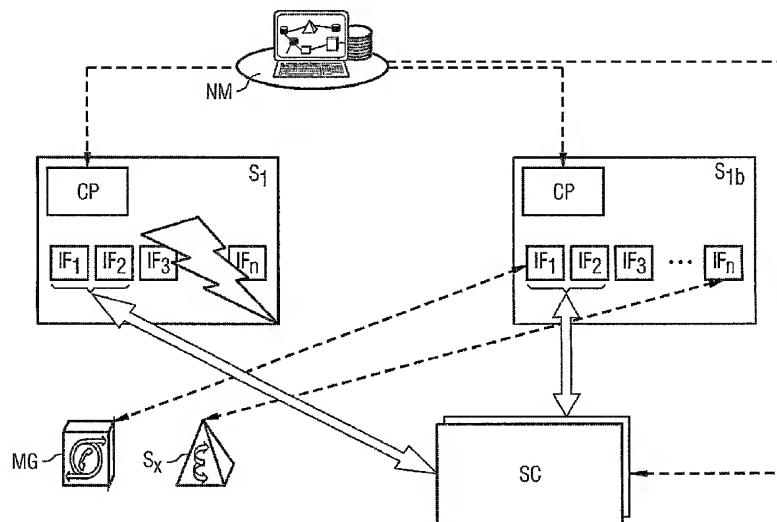

(57) **Abstract:** According to prior art, contemporary switching systems are provided with a high degree of internal operational security by redundant provision of important internal components but when large-scale external effects occur (such as natural disasters, terrorist attacks, war) the above-mentioned measures are generally of little use because original and replacement components of the switching system are located in the same place. As a result, when a disaster occurs it is highly probable that both components will be destroyed. This means that an identical clone, with identical hardware, identical software and an identical data base, must be allocated to each switching system to be protected, as a redundancy partner. Switching is carried out in a quick, secure and automatic manner in real time by a superordinate monitor in the network.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/057949 A1



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Beim Stand der Technik besteht das Problem, dass zeitgemässe Vermittlungssysteme durch redundantes Bereitstellen wichtiger interner Komponenten zwar über ein hohes Mass an interner Betriebssicherheit verfügen. Treten jedoch massive äussere Einwirkungen auf (z. B. Naturkatastrophen, Terroranschläge, kriegerische Einwirkungen etc.), so nutzen die betroffenen Vorkkehrungen in der Regel wenig, weil Original- und Ersatzkomponenten des Vermittlungssystems sich am gleichen Ort befinden und damit in einem solchen Katastrophenfall mit hoher Wahrscheinlichkeit beide Komponenten zerstört sind. Erfindungsgemäss ist nun eine 1:1 Redundanz vorgesehen. Dies bedeutet, dass jedem zu schützenden Vermittlungssystem ein identischer Klon als Redundanzpartner mit identischer Hardware, Software und Datenbasis zugeordnet ist. Die Umschaltung erfolgt schnell, sicher und automatisch in Realzeit durch einen im Netz übergeordneten Monitor.

Beschreibung

Konfiguration zum Ersatzschalten von räumlich getrennten Vermittlungssystemen

5

Zeitgemäße Vermittlungssysteme (Switch) verfügen durch redundantes Bereitstellen wichtiger interner Komponenten über ein hohes Maß an interner Betriebssicherheit. Damit wird im Normalbetrieb (d.h. störungsfreier Betrieb, also keine äußeren Einwirkungen, kein langandauernder Stromausfall, usw.) eine sehr hohe Verfügbarkeit der vermittlungstechnischen Funktionen erreicht. Treten jedoch massive äußere Einwirkungen auf (z.B. Feuer, Naturkatastrophen, Terroranschläge, kriegerische Einwirkungen etc.), so nutzen die betroffenen Vorkehrungen zur Erhöhung der Betriebssicherheit in der Regel wenig, weil Original- und Ersatzkomponenten des Vermittlungssystems sich am gleichen Ort befinden und damit in einem solchen Katastrophenfall mit hoher Wahrscheinlichkeit beide Komponenten zerstört bzw. funktionsunfähig geworden sind.

20

Die Folge ist ein lang anhaltender Totalausfall, wie dies auch am 11. September 2001 in New York der Fall war. Hinzu kommen dann noch erhebliche logistische und technische Aufwendungen sowie in erheblichem Masse Expertenwissen, um in einem solchen Fall die ausgefallene Kommunikationsfunktion wieder bereitzustellen. Dies bedeutet in der Praxis, dass der tatsächliche Ausfall erheblich länger dauern kann, als dies technisch notwendig gewesen wäre. Als Folge können finanzielle Verluste in enormer Größenordnung bis zur Lähmung der Wirtschaftsaktivitäten oder annäherndem Zusammenbruch der Infrastruktur gerade im Falle kleinerer Länder entstehen.

30

Diese Abhängigkeit/ Verwundbarkeit einer Organisation/ Gesellschaft von einer funktionierenden Kommunikation könnte Vermittlungssysteme zu einem attraktiven Ziel für terroristische Anschläge oder auch kriegerische Angriffe machen.

35

Als Lösung wird beim Stand der Technik eine geographische Redundanz vorgeschlagen, wonach ein redundantes Vermittlungssystem im Netz für eine Mehrzahl von Vermittlungssystemen vorzusehen ist (1:n Redundanz). Damit existiert aus Sicht der Hardware ein komplettes, redundantes Vermittlungssystem, das sich im Normalfall im Zustand "offline" befindet und eine leere Datenbasis beinhaltet. Es ist so ausgelegt, dass es mit seiner Hardwarekonfiguration ein ausgefallenes Vermittlungssystem ersetzen kann. Weist also eines der n Vermittlungssysteme einen Totalausfall auf, so wird auf die jüngste Sicherung seiner Datenbasis zurückgegriffen, und das redundante Vermittlungssystem wird mit dieser Datenbasis in Betrieb genommen. Nach erfolgreichem Hochfahren kann dieses die Funktion des ausgefallenen Vermittlungssystems übernehmen.

Zwar wird mit diesem Vorschlag lediglich ein einziges redundantes Vermittlungssystem für weitere n Vermittlungssysteme benötigt, womit ein vergleichsweise geringer Aufwand des Netzbetreibers für die Bereitstellung einer geographischen Redundanz erforderlich ist. Dieser Vorteil ist aber mit einer Reihe gravierender Nachteile verbunden:

So ist es zwingend erforderlich, dass die jüngste Sicherung der Datenbasis des ausgefallenen Vermittlungssystems unversehrt geblieben bzw. unversehrt zum Standort des redundanten Vermittlungssystems transferiert worden ist. Um dies zu erreichen, müssen im Normalbetrieb in kurzen zeitlichen Abständen (z.B. jede Woche) Abzüge der Datenbasen aller theoretisch zu ersetzenden Vermittlungssysteme zu dem redundanten Vermittlungssystem transferiert werden oder schnell dorthin transferierbar sein. Dies bedeutet, wie auch immer es technisch gelöst wird, einen erheblichen Aufwand und damit erhebliche, regelmäßig anfallende Kosten.

Aber auch wenn die jüngste Sicherung der Datenbasis unversehrt eingespielt worden ist, wird dies in der Regel nie das hundertprozentige Abbild der Datenbasis des ausgefallenen

Vermittlungssystems sein. So können in der Zwischenzeit seit der letzten Sicherung administrative/ konfigurative Veränderungen oder Teilnehmerselbsteingaben in die Datenbasis eingegeben worden sein, die jetzt fehlen. Gleiches gilt für die
5 für den Netzbetreiber wichtigen Gebühreninformationen. Besonders problematisch hieran ist, dass das Delta zwischen der beim Ausfall aktuellen Datenbasis und der Datenbasis der jüngsten Sicherung i.a. unbekannt ist und damit auch eine völlige Restaurierung nicht möglich ist. Damit besteht die
10 Gefahr, dass die gesicherte (alte) Datenbasis inkonsistent zu den Datenbasen der Partner Vermittlungssysteme sein kann, was gegebenenfalls zu einer vermittlungstechnischen Nichtbedienbarkeit von Teilnehmern und Trunks führt. Das erfolgreiche Hochfahren eines redundanten Vermittlungssystems stellt also
15 noch lange nicht seinen störungsfreien Betrieb bis auf Teilnehmer/ Leitungsebene sicher.

Zusätzlich kommt noch hinzu, dass das redundante Vermittlungssystem bei allen Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der
20 anderen Vermittlungssysteme mitbetrachtet werden muss. Es muß so aus- und aufgebaut sein, dass die Datenbasis der übrigen Vermittlungssysteme dort ohne Einschränkung oder Manipulation zugreifbar wird. Auch die Performanzanforderungen müssen durch das redundante Vermittlungssystem in gleicher Weise
25 oder besser abgedeckt werden. Dies alles bedeutet, dass der Netzbetreiber mit zusätzlicher Komplexität in der Netzplanung und im Engineering der Switches des Netzes konfrontiert ist, wobei er darüber hinaus noch an den gleichen Hersteller im Bereich der Redundanz-Einheit gebunden ist.

30
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Netzstruktur anzugeben, wie eine geographische Redundanz von Vermittlungssystemen weiterzubilden ist, um im Fehlerfall das effiziente Umschalten eines ausgefallenen Vermittlungssystems
35 auf einen Redundanzpartner sicherstellen zu können.

Diese Aufgabe wird ausgehend von den im Oberbegriff von Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen durch die im kennzeichnenden Teil beanspruchten Merkmale gelöst.

- 5 Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, dass die Umschaltung schnell, sicher und automatisch geschieht, wobei es keine Rolle spielt, ob das ersatzzuschaltende Vermittlungssystem paketbasierte und/ oder TDM-basierte Schnittstellen aufweist. Dies wird dadurch erreicht, indem
- 10 jedem zu schützenden Vermittlungssystem ein identischer Klon als Redundanzpartner mit identischer Hardware, Software und Datenbasis zugeordnet ist. Der Klon befindet sich im hochgefahrenen Zustand, ist aber trotzdem vermittlungstechnisch nicht aktiv. Damit ist eine hochverfügbare, über mehrere Lo-
- 15 kationen verteilte 1:1 Redundanz von Vermittlungssystemen definiert. Das aktive Vermittlungssystem und sein Redundanzpartner werden über das Paketnetz von einem abgesetzten, übergeordneten realzeitfähigen (d. h. im Sekundenbereich) Monitor gesteuert. Dieser kann aus Hardware und/oder Software
- 20 bestehen. Die Voraussetzung für eine möglichst sichere Lösung besteht hierbei in einer deutlichen räumlichen Trennung von aktivem Vermittlungssystem und seinem Redundanzpartner, des Managementsystems und des Monitors.
- 25 Ferner wird im Rahmen der Ersatzschaltung eine den Kommunikationspartnern sichtbare Adressänderung bedarfsweise vermieden. Dadurch entsteht eine nur kurze Nichtverfügbarkeit aus Sicht der Teilnehmer und Verbindungsleitungen, womit die Voraussetzung für das Retten stabiler Verbindungen im Rahmen der
- 30 Ersatzschaltung geschaffen sind. Schließlich gehen nach Möglichkeit keine Gebührendaten und Teilnehmerselbsteingaben verloren, bzw. entstehen keine falsche Gebühren.

- Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist in der Einführung eines neuen "hot standby" Zustandes für Vermittlungssysteme zu
- 35 sehen. Dieser ist durch das Vorhandensein einer aktuellen Datenbasis, aktive Applikationen, insbesondere vermittlungs-

technische Prozesse, sowie durch das Blockieren aller vermittlungstechnischer Interfaces des Klons nach aussen geprägt. Dies bedeutet, die volle Aktivität aller Komponenten bis auf die paketbasierten Interfaces (und eventuell die Bearbeitung vermittlungstechnischer Anreize).

Grundsätzlich ist mit einer derartigen Lösung die Erfindung auch auf einen reinen Softswitch, einen reinen TDM Switch wie auch die ganze Spanne der Misch-Konfigurationen (Hybrid Switches) anwendbar.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines figürlich dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Es zeigen:

Figur 1 die Netzkonfiguration gemäss der Erfindung im Falle eines lokal redundanten Monitors

Figur 2 die Netzkonfiguration gemäss der Erfindung im Falle eines geographisch und lokal redundanten Monitors

In Fig. 1 ist eine Konfiguration gemäss der Erfindung aufgezeigt. Demgemäss ist vorgesehen, jedem zu schützenden Vermittlungssystem (z. B. S_1) einen identischen Klon als Redundanzpartner (z. B. S_{1b}) mit identischer Hardware, Software und Datenbasis zuzuordnen. Der Klon befindet sich im hochgefahrenen Zustand, ist aber trotzdem vermittlungstechnisch nicht aktiv (Betriebszustand "hot standby"). Damit ist eine hochverfügbare, über mehrere Lokationen verteilte 1:1 Redundanz von Vermittlungssystemen definiert.

Falls die Vermittlungssysteme S_1 , S_{1b} TDM Anteile aufweisen, ist zusätzlich mindestens eine Crossconnect-Vorrichtung CC erforderlich, die den gesamten TDM Verkehr zwischen Vermittlungssystem S_1 und redundantem Vermittlungssystem S_{1b} umschalten kann. Die TDM Strecken des Vermittlungssystems S_1 treten im Normalbetrieb am Punkt CC_1 der Crossconnect-Vorrichtung CC ein bzw. aus und am Punkt CC_a wieder aus bzw. ein. Die TDM Strecken des Vermittlungssystems S_{1b} treten am Punkt CC_{1b} in die Crossconnect-Vorrichtung CC ein bzw. haben dort in Rückrichtung ihren Ursprung. Eine Durchschaltung erfolgt jedoch nicht.

Beide Vermittlungssysteme (Vermittlungssystem S_1 und der Klon oder Redundanzpartner S_{1b}) werden gemäss Fig. 1 von demselben Netzwerkmanagementsystem NM gesteuert. Die Steuerung erfolgt derart, dass der aktuelle Stand von Datenbasis und Software beider Vermittlungssysteme S_1 , S_{1b} identisch gehalten wird. Dies wird erreicht, indem jedes betriebstechnische Kommando, jedes Konfigurationskommando und jedes Software-Update inklusive Patches identisch an beide Partner ausgebracht wird. Damit wird ein räumlich abgesetzter, identischen Klon zu einem in Betrieb befindlichen Switch mit identischer Datenbasis und identischem Softwarestand definiert.

Die Datenbasis beinhaltet grundsätzlich alle semipermanenten und permanenten Daten. Hierbei werden unter permanenten Daten die Daten verstanden, die als Code in Tabellen abgelegt sind und die sich nur per Patch oder Software-Update ändern lassen. Unter semipermanenten Daten werden die Daten verstanden, die z. B. über die Bedienerschnittstelle in das System gelangen und die für längere Zeit dort in der Form der Eingabe gespeichert sind. Mit Ausnahme der Konfigurationszustände des Systems werden diese Daten i.a. vom System nicht selbst verändert. Nicht in der Datenbasis enthalten sind die einen Ruf begleitenden transienten Daten, die das Vermittlungssystem nur kurzzeitig speichert und die über die Dauer eines Calls hinaus i.a. keine Bedeutung haben oder Zustandsinformationen,

die transiente Überlagerungen/ Ergänzungen von konfigurativ vorgegebenen Grundzuständen sind (So könnte ein Port zwar im Grundzustand aktiv sein, aber wegen einer transienten (vorübergehenden) Störung momentan nicht zugreifbar sein).

5

Im weiteren verfügen die Vermittlungssysteme S_1 , S_{1b} beide über mindestens ein aktives, paketerorientiertes Interface zum gemeinsamen Netzwerkmanagementsystem NM. Dies sollen gemäss Fig. 1 die beiden Interfaces IF_1 sein. Die beiden Interfaces IF_1 nehmen dabei einen aktiven Betriebszustand ("act") ein. Während aber beim Vermittlungssystem S_1 auch alle verbleibenden paketerorientierten Interfaces $IF_2 \dots IF_n$ aktiv sind, sind beim Vermittlungssystem S_{1b} hingegen die verbleibenden Interfaces im Betriebszustand "idle". Der Zustand "idle" bedeutet, dass die Interfaces keinen vermittlungstechnischen Nachrichtenaustausch erlauben, aber von außen, d.h. durch eine außerhalb von Vermittlungssystem S_1 und Vermittlungssystem S_{1b} gelegenen, übergeordneten realzeitfähigen Monitor aktiviert werden können. Der Monitor kann in Hardware und/oder Software realisiert sein, und schaltet im Fehlerfall in Realzeit auf den Klon um. Realzeit bedeutet hier eine Zeitspanne von wenigen Sekunden. Abhängig von der Qualität des Netzes kann auch eine höhere Umschalteerkennungzeitspanne definiert werden. Gemäss Fig. 1 ist der Monitor als Steuereinrichtung SC und aus Sicherheitsgründen gedoppelt (lokale Redundanz).

Die Interfaces I_n sind paketbasiert und stellen somit Kommunikationsschnittstellen zu paketbasierten Peripherieeinrichtungen (wie z. B. IAD, SIP Proxy-Einrichtungen), fernen paketbasierte Switches (S_x), paketbasierten Media Servern (MG) dar. Wie Fig. 1 entnommen werden kann, werden sie mittelbar von der Steuereinrichtung SC (Switch Controller, SC) gesteuert. Dies bedeutet, dass die Steuereinrichtung SC die Interfaces IF_n aktivieren und deaktivieren, und somit beliebig zwischen den Betriebszuständen "act" und "idle" hin- und herschalten kann.

Die Konfiguration gemäss Fig. 1 soll die Default Konfiguration darstellen. Dies bedeutet, dass Vermittlungssystem S_1 vermittlungstechnisch aktiv ist, während sich Vermittlungssystem S_{1b} sich in einem Betriebszustand "hot standby" befindet.

5 Dieser Zustand ist durch eine aktuelle Datenbasis und volle Aktivität aller Komponenten bis auf die paketbasierten Interfaces (und eventuell die Bearbeitung vermittlungstechnischer Anreize) geprägt. Das (geographisch redundante) Vermittlungssystem S_{1b} kann somit von der Steuereinrichtung SC durch Aktivierung der Interfaces $IF_{2..n}$ schnell in den vermittlungstechnisch aktiven Zustand überführt werden.

Falls vom Vermittlungssystem S_1 TDM Informationsströme gesendet/ empfangen werden, ist eine Crossconnect-Vorrichtung CC
15 notwendig. Diese verfügt ebenfalls über (mindestens) ein paketbasiertes (jederzeit aktives) Interface IF_{cc} und ist sowohl mit dem Netzwerkmanagement NM als auch optional mit der Steuereinrichtung SC verbunden. Steuereinrichtung SC und Netzwerkmanagement NM haben jederzeit die Möglichkeit, die
20 Crossconnect-Vorrichtung CC umzuschalten (die Steuereinrichtung SC für den Normalfall, das Netzwerkmanagementsystem NM für Notfälle). Als wesentlicher Aspekt ist anzusehen, dass die beiden geographisch redundanten Vermittlungssysteme S_1 , S_{1b} sowie das Netzwerkmanagement NM und die gedoppelte Steuereinrichtung SC jeweils räumlich deutlich getrennt sein müssen.

Die Steuereinrichtung SC übermittelt dem Netzwerkmanagement NM regelmäßig oder bedarfsweise auf Anforderung den aktuellen
30 Betriebszustand der Vermittlungssysteme S_1 und S_{1b} (act/standby, Zustand der Interfaces) sowie den eigenen Betriebszustand. Die Funktionen der Steuereinrichtung SC können optional teilweise oder auch komplett vom Netzwerkmanagement NM durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen sollte das Netzwerkmanagement NM die Funktion haben, die oben beschriebenen
35 Umschaltungen auch manuell herbeiführen zu können. Optional

kann die automatische Umschaltung blockiert werden, so dass die Umschaltung nur manuell durchgeführt werden kann.

- Die Vermittlungssysteme S_1 und S_{1b} können regelmäßig auch
- 5 selbst überprüfen, ob ihre paketbasierten Interfaces aktiv sind. Ist dies für die Interfaces $IF_{2..n}$ nicht der Fall, kann man indirekt auf den Zustand "hot standby" schließen und gezielt gewisse Alarme, die sich aus der Nicht-Verfügbarkeit der Interfaces $IF_{2..n}$ ergeben, blockieren. Weiterhin kann auf
- 10 diese Weise auch der Übergang eines Switches von "hot standby" auf "aktiv" erkannt werden. Dies ermöglicht, gegebenenfalls gezielte Maßnahmen beim Start des Vermittlungsverkehrs zu ergreifen.
- 15 Um das Umschalten von Vermittlungssystem S_1 auf Vermittlungssystem S_{1b} möglichst sicher und genau dann durchzuführen, wenn ein schwerwiegender Ausfall von Vermittlungssystem S_1 vorliegt, wird empfohlen, dass die paketbasierten Interfaces des Switches von selbst in den Zustand "idle" gehen, wenn sie
- 20 den Kontakt zu ihrer Zentral-Einheit (falls vorhanden) verloren haben.

- Die Paket-Adressen (IP Adressen) der Interfaces $I_{2..n}$ des Vermittlungssystems S_1 und ihrer jeweiligen Partner Interfaces
- 25 von Vermittlungssystem S_{1b} können identisch sein, müssen es aber nicht. Wenn sie identisch sind, wird das Umschalten nur von vorgeschalteten Routern bemerkt. Für die Partner-Applikation im Netz ist es dagegen völlig transparent. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der IP Failover Funktion. Falls das Protokoll, das ein Interface bedient, ein Um-
- 30 schalten des Kommunikationspartners auf eine andere Paket-Adresse erlaubt, wie dies z.B. beim H.248 Protokoll der Fall ist (ein Media Gateway kann selbständig eine neue Verbindung zu einem anderen Media Gateway Controller mit anderer IP Ad-
- 35 resse herstellen), können die IP Adressen auch unterschiedlich sein.

Falls das Umschalten von Vermittlungssystem S_1 auf Vermittlungssystem S_{1b} durch ein Netzproblem hervorgerufen wurde und Vermittlungssystem S_1 hardwaremäßig in Ordnung ist, ist das Umschalten ebenfalls die korrekte Maßnahme, weil Vermittlungssystem S_1 nicht mehr ausreichend erreichbar war und damit vermittlungstechnisch möglicherweise ein wesentlicher Ausfall vorlag. Die Steuereinrichtung SC sollte dabei möglichst so mit dem Netz verbunden sein, dass ein isolierter Ausfall der Verbindung des Vermittlungssystems S_1 zur Steuereinrichtung SC faktisch ausgeschlossen werden kann, während das Vermittlungssystem S_1 noch vermittlungstechnisch erreichbar ist. Die Umschaltung der Betriebszustände von Vermittlungssystem S_1 und Vermittlungssystem S_{1b} (act -> stb / stb -> act) kann auch durch die Zentralteile (CP) der Switches koordiniert werden.

In einer Ausgestaltung der Erfindung wird vorgesehen, als Steuereinrichtung SC den Zentralrechner eines weiteren Vermittlungssystems zu verwenden. Damit existiert dann eine Steuereinrichtung mit höchster Verfügbarkeit. Ferner kann die Funktionalität der Steuereinrichtung SC auf das reine Erkennen der Notwendigkeit des Ersatzschaltfalles reduziert werden. Damit wird die Initiierung des Umschaltens über das Netzwerkmanagement NM, also auf den Bediener verlagert, womit dann auch vorgelagerte Multiplexer und Crossconnect-Vorrichtungen nicht mehr von der Steuereinrichtung SC gesteuert werden müssen.

In einer Weiterbildung der Erfindung kommt die Etablierung einer unmittelbaren Kommunikationsschnittstelle zwischen Vermittlungssystem S_1 und Vermittlungssystem S_{1b} in Betracht. Diese kann zum Update der Datenbasis z. B. im Hinblick auf SCI - (Subscriber Controlled Input) und Gebühren-Daten genutzt werden sowie auch zum Austausch transienter Daten von einzelnen Verbindungen oder wesentlichen weiteren transienten Daten (z. B. H.248 Association Handle). Damit sind die Störungen des Betriebs aus Teilnehmer- und Betreibersicht minimierbar.

Die semipermanenten und transienten Daten können dann von dem jeweiligen aktiven Vermittlungssystem in das redundante standby Vermittlungssystem in einem zyklischen Zeitraster (Update) oder nach Ausfallende komplett übertragen werden.

- 5 Das Update der SCI-Daten hat den Vorteil, dass das zyklische Restore auf dem standby-System vermieden wird und jederzeit Aktualität bzgl. SCI Daten im standby System herrscht.

- 10 Durch das Update Stack-relevanter Daten, wie dem H.248 association handle, kann der Peripherie die Übernahme der Peripherie durch ein Ersatzsystem verborgen werden, und es können die Ausfallzeiten noch stärker reduziert werden.

- 15 Das Kontrollprotokoll zwischen Steuereinrichtung SC und Crossconnect-Einrichtung CC kann ein normales OAM Protokoll sein (z.B. SNMP) und kann dem vom Netzwerkmanagement NM entsprechen.

- 20 Im folgenden sei nun von einem schwerwiegender Ausfall des Vermittlungssystem S_1 ausgegangen. Aufgrund der geographischen Redundanz ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Klon (Vermittlungssystem S_{1b}) ebenso nicht betroffen wie die Steuereinrichtung SC. Die Steuereinrichtung SC stellt den Ausfall von Vermittlungssystem S_1 fest, da hinreichend viele Interfaces von Vermittlungssystem S_1 nicht mehr antworten.

- 30 Die Steuereinrichtung SC schaltet nun auf das Bemerken des Ausfalls von Vermittlungssystem S_1 hin das geographisch redundante Vermittlungssystem S_{1b} in einen aktiven Betriebszustand und deaktiviert die Reste des ausgefallenen Vermittlungssystems S_1 . Dieses geht nach Reparatur/ recovery in den Betriebszustand "hot standby". Gegebenenfalls sind manuelle Eingriffe nötig, um beim Hochfahren von Vermittlungssystem S_1 die aktuelle Datenbasis von Vermittlungssystem S_{1b} zu laden.
- 35 Falls beide Steuereinrichtungen SC zerstört sind, kann das Umschalten auch vom Netzwerkmanagement NM aus manuell durchgeführt werden.

Dasselbe Verfahren funktioniert auch in den beiden Spezialfällen "reiner Softswitch" und "reiner TDM Switch". In ersterem Fall muss man sich nur den Crossconnect-Vorrichtung CC und das zugehörige Handling wegdenken. In letzterem Fall gibt es nur ein paketbasiertes Interface, nämlich das zum Netzwerkmanagement NM. Entsprechend wird nur dieses Interface von der Steuereinrichtung SC überwacht und als Umschaltekriterium hergenommen. Aus Sicherheitsgründen sollte es für diese Anwendung physikalisch gedoppelt werden. Hat man einen reinen TDM Switch, der über gar kein paketbasiertes Interface verfügt, muss er um ein solches, physikalisch gedoppeltes Interface erweitert werden, das ausschließlich der Überwachung durch Steuereinrichtung SC dient.

Die erfindungsgemässe Lösung ist auch auf eine gestörte Kommunikation zwischen Vermittlungssystem S_1 und Steuereinrichtung SC anwendbar, solange das Vermittlungssystem S_1 noch als Plattform funktionsfähig ist. Die Steuereinrichtung SC erreicht das Vermittlungssystem S_1 über dieselben Router wie der Vermittlungsverkehr. Dazwischen liegt lediglich das IP core Netz. In diesem Fall hat die Steuereinrichtung SC keinen Kontakt zum Vermittlungssystem S_1 , wohl aber zum Vermittlungssystem S_{1b} . Das Vermittlungssystem S_1 ist aber noch vermittlungstechnisch aktiv und hat Kontakt zu seinen vermittlungstechnischen Netzpartnern. Die Steuereinrichtung SC aktiviert nun nach Bemerken eines (vermeintlichen) Ausfalls von Vermittlungssystem S_1 das redundante Vermittlungssystem S_{1b} , kann aber Vermittlungssystem S_1 nicht deaktivieren.

Das Vermittlungssystem S_1 hat aktive Interfaces IF und beantwortet die ARP requests der ihm vorgelagerten Router. Vermittlungssystem S_{1b} hat aber auch aktive Interfaces IF and beantwortet die ARP requests seiner vorgelagerten Router. Damit wären u. U. gleiche IP Adressen doppelt vergeben (Split Brain).

In Fig. 2 ist eine Weiterbildung gemäss der Konfiguration nach Fig. 1 aufgezeigt. Demgemäss sind zwei Steuereinrichtungen SC_1 , SC_2 vorgesehen. Der Unterschied zu der in Fig. 1 aufgezeigten Konfiguration liegt im Vorsehen zweier Steuer-

5 einrichtungen SC_1 und SC_2 , die an verschiedenen Orten untergebracht sind. Die Steuereinrichtung SC besteht somit aus zwei Hälften SC_1 und SC_2 . Steuereinrichtung SC_1 ist mit Vermittlungssystem S_1 , S_{1b} und der redundanten Steuereinrichtung SC_2 verbunden. Steuereinrichtungen SC_2 ist ebenso mit Ver-

10 mittlungssystem S_1 , S_{1b} und der zu ihr redundanten Steuereinrichtung SC_1 verbunden. Die beiden (räumlich getrennten) Steuereinrichtungen SC_1 und SC_2 überwachen sich gegenseitig.


Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Ersatzschalten eines Vermittlungssystems, dadurch gekennzeichnet,
- 5 dass jedem Vermittlungssystem (S_1) ein redundantes Vermittlungssystem (S_{1b}) als Redundanzpartner zugeordnet ist, die beide Zugriff auf ein Transportnetz haben, dass ein Netzwerkmanagementsystem (NM) und mindestens ein realzeitfähiger Monitor (SC) vorgesehen sind, die in Wirkver-
- 10 bindung miteinander sowie mit jedem der Vermittlungssysteme (S_1), den jeweils redundanten Vermittlungssystemen (S_{1b}) und dem Transportnetz stehen.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- 15 dass das Vermittlungssystem (S_1) sowie das redundante Vermittlungssystem (S_{1b}) einen identischen Aufbau in Hardware und Software aufweisen.
- 20 3. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenbasis des Vermittlungssystem (S_1) sowie des redundanten Vermittlungssystem (S_{1b}) im Hinblick auf permanente/ semipermanente Daten zu jedem Zeitpunkt im wesentlichen
- 25 identisch ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die aus Vermittlungssystem (S_1), redundantem Vermitt-
- 30 lungssystem (S_{1b}), Netzwerkmanagementsystem (NM) und dem mindestens einen Monitor (SC) ausgebildete Konfiguration über mehrere Lokationen verteilt ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
- 35 dass das Vermittlungssystem (S_1) und das jeweils redundante Vermittlungssystem (S_{1b}) paketbasierte Interfaces aufweisen.


6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das redundante Vermittlungssystem (S_{1b}) einen Betriebs-
zustand (hot-standby) einnimmt, der durch das Vorhandensein
einer im wesentlichen aktuellen Datenbasis, aktive Applikati-
onen sowie durch das Blockieren aller vermittlungstechnisch
genutzten paketbasierten Interfaces nach aussen geprägt ist.
7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Paket-Adressen (IP-Adressen) der paketbasierten In-
terfaces des Vermittlungssystems (S_1) und der jeweiligen pa-
ketbasierten Partner Interfaces des redundanten Vermittlungs-
systems (S_{1b}) identisch sind.
8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Transportnetz mindestens eine durch NM oder SC steu-
erbare Crossconnect Vorrichtung (CC) zum Durchschalten von
TDM Verbindungen aufweist.
9. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Transportnetz eine unmittelbare Kommunikations-
schnittstelle zwischen Vermittlungssystem (S_1) und Vermitt-
lungssystem (S_{1b}) aufweist.
10. Monitor zum Überwachen und Schalten von Vermittlungssys-
temen, der bei Ausfall eines Vermittlungssystems in Realzeit
auf ein redundant zugeordnetes Vermittlungssystem umschaltet.
11. Mehrzahl von geographisch redundanten Monitoren nach An-
spruch 10, die sich gegenseitig überwachen und koordiniert
die Ersatzschaltung eines Vermittlungssystems in Realzeit auf
ein redundant zugeordnetes Vermittlungssystem vornehmen.

12. Mehrzahl von Monitoren gemäß Anspruch 11, die bei gestörter Interkommunikation keine Ersatzschaltung paarweise redundanter Vermittlungssysteme vornehmen.

1/2

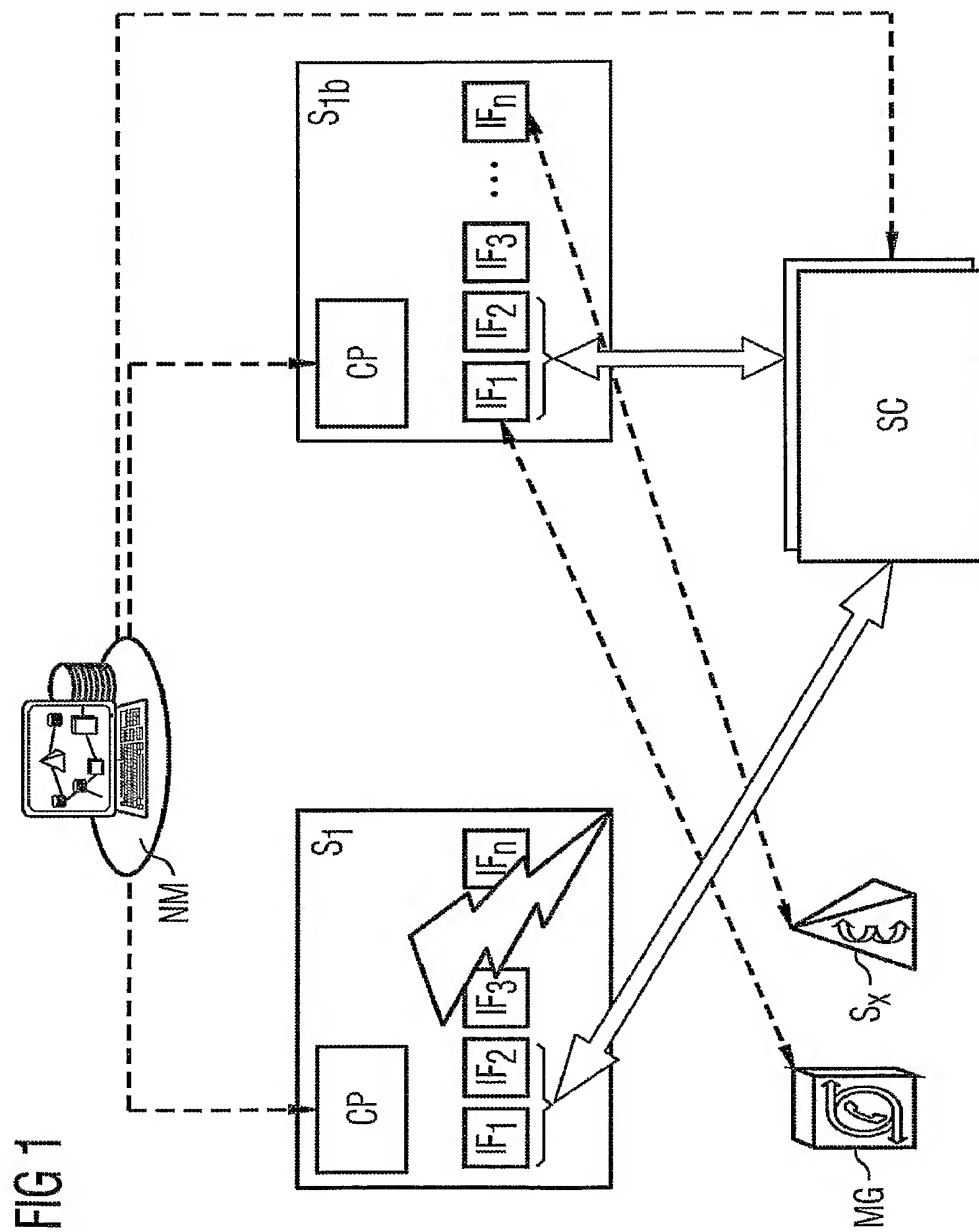

2/2

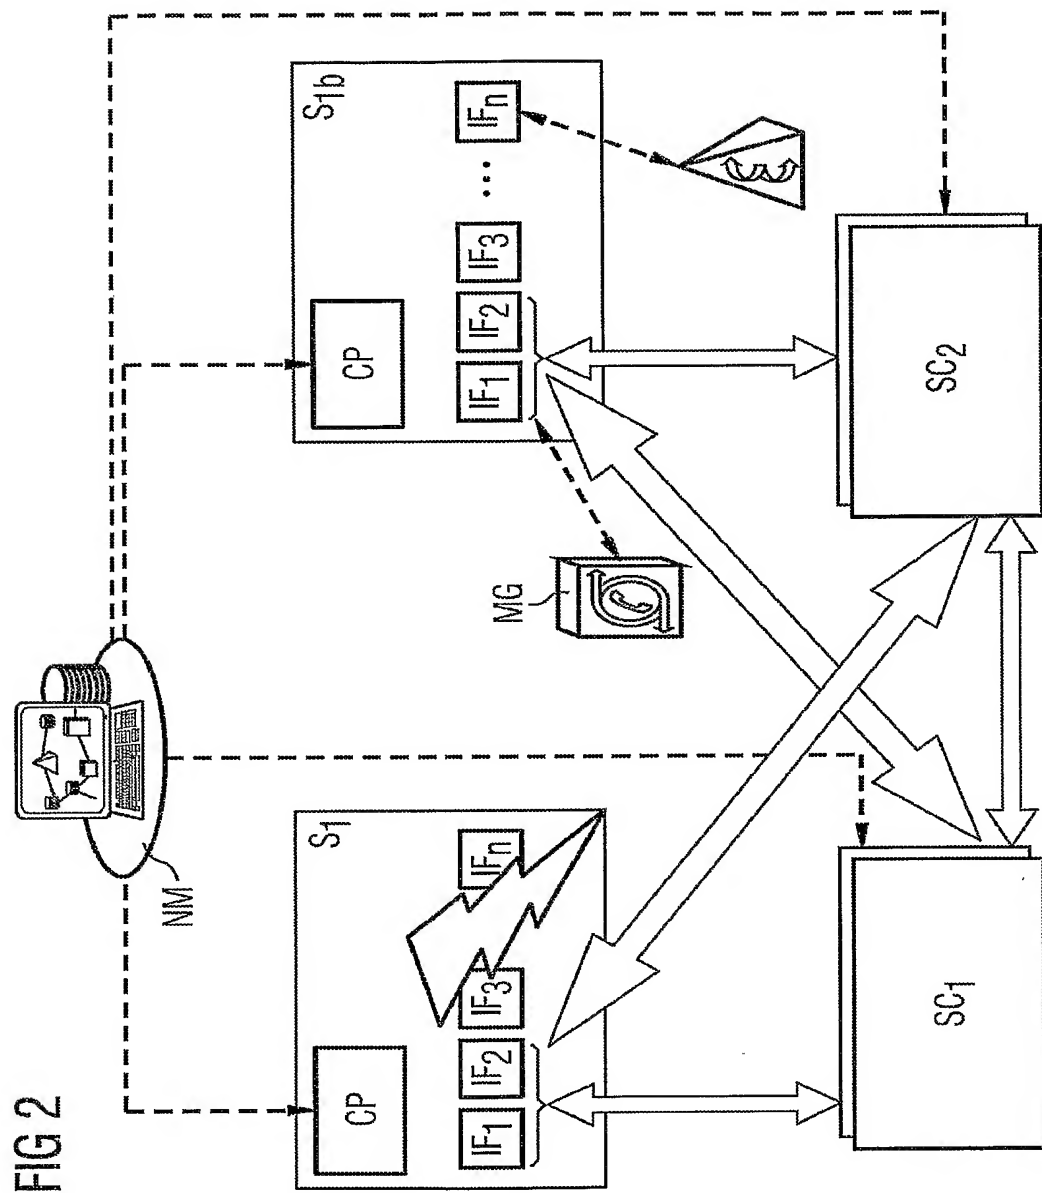

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/051926

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H04Q3/00 H04L12/26 H04B1/74 H04L1/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04Q H04L H04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/152320 A1 (LAU P L) 17 October 2002 (2002-10-17) paragraph '0014! - paragraph '0023! -----	1-12
X	ARDON M T ET AL: "PROVIDING ULTRA-RELIABLE SERVICES USING DISTRIBUTED SWITCH ARCHITECTURES" PROCEEDINGS OF THE XIV INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM, YOKOHAMA, JAPAN, vol. 1, 25 October 1992 (1992-10-25), pages 169-173, XP000337637 page 170, right-hand column, paragraph 4.3.1 - page 171, left-hand column, paragraph 4.3.1.2	1-9
A	----- -/--	10-12

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 December 2004

Date of mailing of the international search report

28/12/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Vercauteren, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/051926

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DATABASE WPI Section EI, Week 200236 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class W02, AN 2002-316315 XP002309764 & CN 1 321 004 A (HUAWEI TECH CO LTD) 7 November 2001 (2001-11-07) abstract	10-12
A	-----	1-9
A	DE 32 35 661 A (SIEMENS AG) 29 March 1984 (1984-03-29) the whole document -----	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/051926

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2002152320	A1	17-10-2002	NONE
CN 1321004	A	07-11-2001	NONE
DE 3235661	A	29-03-1984	DE 3235661 A1 29-03-1984

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H04Q3/00 H04L12/26 H04B1/74 H04L1/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04Q H04L H04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2002/152320 A1 (LAU P L) 17. Oktober 2002 (2002-10-17) Absatz '0014! – Absatz '0023!	1-12
X	ARDON M T ET AL: "PROVIDING ULTRA-RELIABLE SERVICES USING DISTRIBUTED SWITCH ARCHITECTURES" PROCEEDINGS OF THE XIV INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM, YOKOHAMA, JAPAN, Bd. 1, 25. Oktober 1992 (1992-10-25), Seiten 169-173, XP000337637 Seite 170, rechte Spalte, Absatz 4.3.1 – Seite 171, linke Spalte, Absatz 4.3.1.2	1-9
A	----- -/--	10-12

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. Dezember 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

28/12/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL – 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Vercauteren, S

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>DATABASE WPI Section EI, Week 200236 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class W02, AN 2002-316315 XP002309764 & CN 1 321 004 A (HUAWEI TECH CO LTD) 7. November 2001 (2001-11-07) Zusammenfassung</p>	10-12
A		1-9
A	<p>DE 32 35 661 A (SIEMENS AG) 29. März 1984 (1984-03-29) das ganze Dokument</p>	1-10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung

die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051926

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2002152320	A1	17-10-2002	KEINE		
CN 1321004	A	07-11-2001	KEINE		
DE 3235661	A	29-03-1984	DE	3235661 A1	29-03-1984